Voorgevel
schaal 1:100

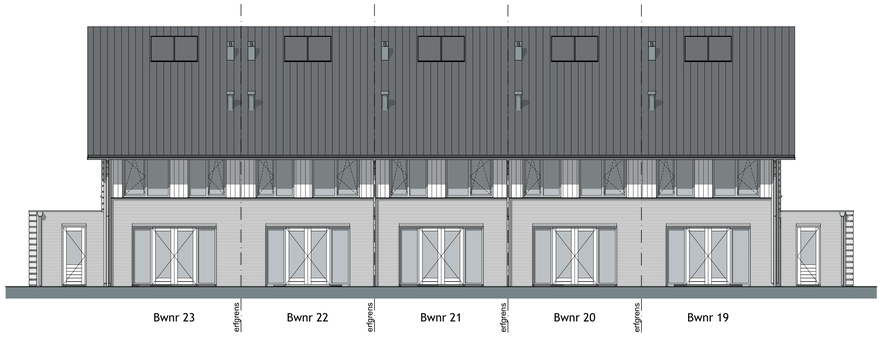

Achtergevel
schaal 1:100

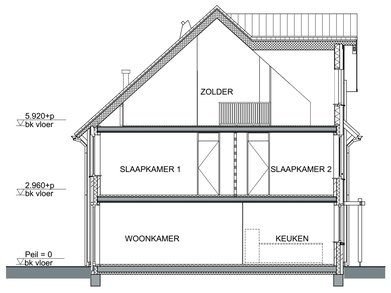

Doorsnede A-A
schaal 1:100





Berging
schaal 1:100

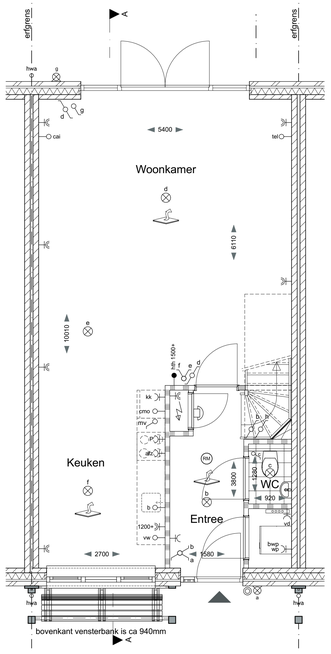

Begane grond
Bouwnummer 22 getekend
schaal 1:50

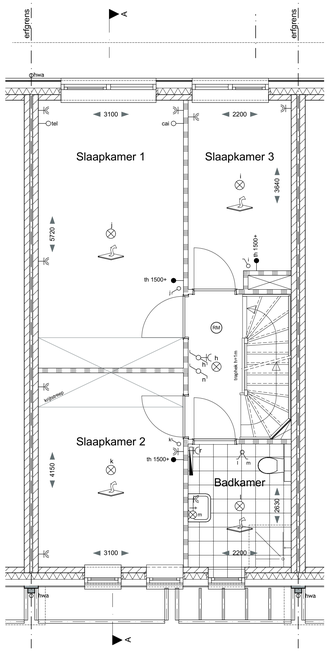

1e verdieping
Bouwnummer 22 getekend
schaal 1:50

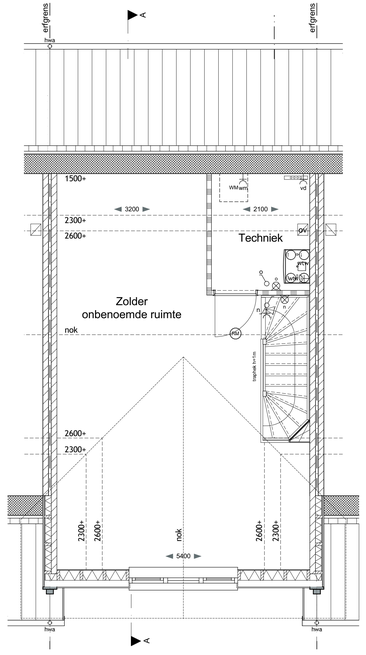

2e verdieping
Bouwnummer 22 getekend
schaal 1:50

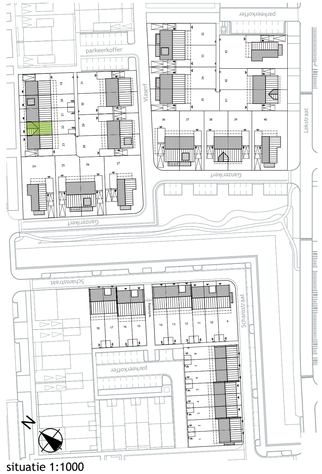

situatie 1:1000

Renvooi

- spouwmuur: Rc=4,5m²K/W 100-180-100/120/150 gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen
- buitengevel: Rc=4,5m²K/W sidings-spouw-isolatie-kalkzandsteen
- ongeisoleerde garagewand gevelsteen d=100
- woningscheidende wand 120-60-120 kalkzandsteen-spouw-kalkzandsteen
- kalkzandsteen stabiliteitswand d=100mm
- lichte scheidingswand d=100mm
- dak: Rc=6,0m²K/W dakpannen volgens kleur- en materiaalstaat geisoleerde dakplaat
- 2e verdiepingsvloer: zandcement dekvloer d=50 breedplaatvloer d=230
- 1e verdiepingsvloer: zandcement dekvloer d=80 breedplaatvloer d=230
- begane grondvloer: Rc=4,5m²K/W zandcement dekvloer d=80 geisoleerde ribcassette vloer d=350
- meterkast
- rookmelder (aangesloten op lichtnet) conform NEN 2555
- opstelplaats kooktoestel
- opstelplaats spoelbak, aansluiting rioot en warm/-koudwater
- opstelplaats koelkast
- Bodemwarmtepomp
- WTW-unit
- hth 1500+ aansluiting hoofd(klok)thermostaat vloerverwarming
- th 1500+ aansluiting thermostaat vloerverwarming
- vloerverwarming (entree, wc, woonkamer, keuken, overloop, badkamer en slaapkamers)
- verdeler vloerverwarming
- opstelplaats wasmachine
- electrische radiator
- vrijhangend toilet met inbouwreservoir
- fontein
- wastafel
- douche
- bad (alleen bij bouwnummer 24 t/m 43)
- bel / schel
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt
- wandlichtpunt op schemerschakeling
- enkelpolige schakelaar
- wisselschakelaar
- dubbelpolige schakelaar
- dubbele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard op 1.2m boven de vloer
- enkele wandcontactdoos geaard
- enkele wandcontactdoos geaard tbv recirculatie afzuigkap
- enkele wandcontactdoos geaard tbv koelkast
- aansluiting kooktoestel max. 70kW
- aansluitpunt warmtepomp
- aansluitpunt warmteterugwininstallatie
- aansluitpunt electrische badkachel
- aansluitpunt vloerverwarmingverdeler
- aansluitpunt telecom loos
- aansluitpunt cai loos
- aansluitpunt loos tbv vaatwasser
- aansluitpunt combimagneetom/over loos
- aansluiting boiler loos
- hemelwaterafvoer
- afvoer ventilatie berging
- toevoer ventilatie berging
- ventilatiepan tbv ontluchting standleiding
- omvormer zonnepanelen incl. WCD

-Positie en aantallen ventilatie punten worden door de installateur bepaald.
-Dak- en geveldoorvoeren zijn indicatief op tekening aangegeven. Aantal en positie worden door installateur bepaald.
-Posities installatie-onderdelen zijn indicatief op tekening aangegeven.
-Alle maten zijn circa-maten in milimeters en zijn niet geschikt voor opdrachten aan derden.
-Voor Rc-waarden van dak, gevel en vloer zie technische omschrijving.
-Voor constructies is opgave van de constructeur maatgevend.

Project: bijvianen Fase 2
Hoef en Haag

Opdrachtgever:
Jansen Bouwontwikkeling
Bijsterhuizen 3161 - Wijchen

Omschrijving:
Woningtype M3 Bwnr 22
Verkooptekeningen

schaal: 1:50 / 1:100 / 1:1000 formaat: 594x1100
datum: 20-01-2021
gewijzigd:

SCHIPPERS ARCHITECTEN BNA
Arnhemse Poort 19 6902 AS Zevenaar T 0316 - 522 522 E info@schippers.nl

VK-11
bladnummer: